

**5II84251
Induktionskochfeld, autark
Glaskeramik, 80 cm**

Leistung / Verbrauch
 • Spannung: 220 - 240 V
 • Anschlusswert: 7,4 kW

Funktionen

- 4 Induktions-Kochzonen
- 2x Kombi Induktion
- Rahmenlos
- Booster für alle Induktions-Kochzonen
- Startup-Boost
- Smart Slider
- Touch Control
- 10 Leistungsstufen
- Grillfunktion
- Timer gleichzeitig für jede Kochstelle
- Eieruhr
- Kindersicherung
- Pause
- Recall - Wiederholung der letzten Einstellungen
- Warmhaltefunktion (~70°C)
- Demo-Mode
- Digitale Anzeige der Kochstufen (rot)
- Restwärmanzeige je Kochzone
- Überlauferkennung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Quick Start-Funktion
- Multi Control
- Topferkennung

Kochzonen

- 4 x 200 x 210mm, 2,1 kW (Boost 3.0 kW)

Technische Daten und Maße

- Gerätemaße: (B/T) 780 x 520 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 52 x 750 x 490 mm
- Gerätemaß (verpackt) (H/B/T): 95 x 780 x 520 mm
- Nettogewicht (kg): 10,69
- Bruttogewicht (kg): 12,66
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

Sonderzubehör:

Verfügbare Farbvarianten:

Zubehör:


Ausstattungsmerkmale:

- Gerätetyp: Kochstelle Induktion
- Energiequelle: Elektro
- Dichtung
- Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können: 4
- Schnell-Montage System (Smart Construction)
- Flächenbündig einbaubar
- Approbationszertifikate: CE
- Länge Anschlusskabel (cm): 110
- Steckerart: ohne Stecker

Verbrauchs- und Anschlusswerte:

- Elektroanschlusswert (W): 7400
- Spannung (V): 220-240
- Frequenz (Hz): 50 - 60

EAN-Nr.: 4251003104752

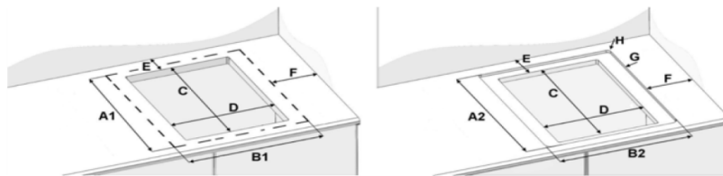

	Glas size		Cut-out size		Rear	Side	Radius	Cut size		Deep
	A1	B1	C	D				A2	B2	
5IE64252	520	590	490	560	50	40	8	526	596	5
5IE84252	520	780	490	750	50	40	8	526	786	5
5II84251	520	780	490	750	50	40	8	526	786	5
5II94291	520	880	490	850	50	40	8	526	886	5
5IB64211	520	590	490	560	50	40	8	526	596	5
5IZ34291	520	300	490	270	50	40	8	526	306	5
5RE64361	520	590	490	560	50	40	8	526	596	5
5RG64361	520	590	490	560	50	40	8	526	596	5
5RG74351	520	780	490	750	50	40	8	526	786	5
5RZ34411	520	290	490	270	50	40	8	526	296	5