



BSP220100
Dampfgarofen Serie 200
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm
Bedienung oben

Flächenbündiger Einbau
Wassertank
Druckloses Dämpfen mit 100% Feuchte bei Temperaturen von 30 °C bis 100 °C
TFT-Touch-Display
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 100 °C
Nutzvolumen Backraum 45 Liter

Heizmethoden
100 % Feuchte.
Sanft Dämpfen.
Gären.
Auftauen.
Regenerieren.
Niedertemperatur-Dämpfen.

Bedienung
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

Ausstattung
Herausnehmbarer 1.3-Liter-Wassertank.
Wasserstandswarnung.
Ist-Temperaturanzeige
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr.
Elektronischer Siedepunktgleich.
48 W Halogenbeleuchtung seitlich.
Hygienischer Edelstahl-Garraum.
4 Einschub-Ebenen.

Sicherheit
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung
Reinigungshilfe.
Entkalkungsprogramm.

Planungshinweise
Türanschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von BSP dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72 mm.
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 110° berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der Gehäuseaussparung positionieren.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 1.9 kW.
Anschlusskabel 1.5 m ohne Stecker.

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe
Anthrazit

Bauform
Eingebaut

Türöffnung
Drehtür

Nischenmaße (H x B x T) (mm)
Abmessungen des Gerätes (mm)
455 x 590 x 547

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
575 x 660 x 690

Material der Blende

Material der Tür
Glas

Nettogewicht (kg)
34,308

Approbationszertifikate
CCC, CE, China, China ROHS 20, Ukraine, VDE

Länge Netzkabel (cm)
150

Anschlusswert (W)
1900

Absicherung (A)
8

Spannung (V)
220-240

Frequenz (Hz)
50; 60

Steckerart
Festanschluss, ohne Stecker

Anschlußkabelart

Approbationszertifikate
CCC, CE, China, China ROHS 20, Ukraine, VDE

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2021-04-10
Seite 1

Farbvarianten

BSP220100
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

BSP220110
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm

BSP220130
Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm

Sonderzubehör

GN114130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3

GN114230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3

GN124130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3

GN124230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3


GN340230

Gerätevarianten

BSP221100
Dampfgarofen Serie 200
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm
Bedienung oben

BSP220100
Dampfgarofen Serie 200
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm
Bedienung oben

erstellt am 2021-04-10
Seite 2

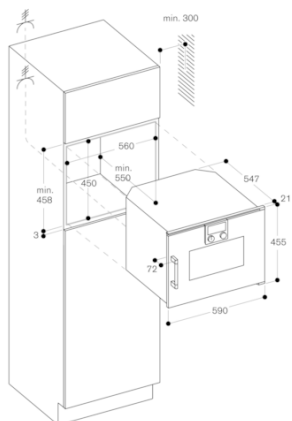

Seitenansicht BSP, BMP über BOP

