

iQ700, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI82FSDF0



Premium Kühlschrank mit ****-Gefrierfach und hyperFresh premium 0°C mit separatem LED Licht für bis zu 3x länger frische Lebensmittel.

- ✓ hyperFresh Premium 0 °C – optimale Lagerung für frische Lebensmittel.
- ✓ Die Tür schließt automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel nur noch 20° beträgt.
- ✓ Flaschen sicher lagern - bottleRack.
- ✓ Die superCooling-Taste senkt die Temperatur für eine eingestellte Zeit, um frische Lebensmittel schnell zu kühlen.
- ✓ Die Schubladen und Glasablagen in Ihrem Gefrierraum lassen sich flexibel neu anordnen - varioZone.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: F
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 230 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 15 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 254 l
 Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
 Geräusch-Effizienzklasse: C
 Bauform: Einbau
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht enthalten
 Höhe: 1772 mm
 Gerätebreite: 558 mm
 Gerätetiefe: 545 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ... 1775.0 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 68.5 kg
 Absicherung: 10 A
 Türöffnung: Rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 5
 Flaschenregale: Ja
 EAN-Nummer: 4242003877951
 Marke: Siemens
 Internationale Bestellbezeichnung: KI82FSDF0
 Gerätetyp: Kühlschrank
 Frostfree System: Nein
 Gerätetyp: Einbau / Vollintegrierbar
 Integriertes Zubehör: 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller



Zubehör

3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Sonderzubehör

KS0BZS00 Schwerlastsatz
 KSGGZM00 Butterdose


iQ700, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI82FSDF0

Ausstattung

- KI82FSDF0
 - Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung
 - easy Installation
- Leistung und Verbrauch**
- Energieeffizienzklasse: F
 - Nutzinhalt gesamt: 269 l
 - Nutzinhalt Kühlfächer: 254 l
 - Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
 - Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 15 l
 - Gefriervermögen in 24 Std.: 2.8 kg
 - Energieverbrauch / Jahr: 230 kWh/a
 - Klimaklasse: SN-ST
 - SuperGefrieren: ja
 - Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB
 - Lagerzeit bei Störung : 9.5 h
 - Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Design**
- dimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
- Komfort und Sicherheit**
- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
 - Super-Taste: superKühlen
 - Akustischer Türalarm
- Kühlteil**
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon ein flexShelf teilbar und hochklappbar
 - 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- Frischhaltesystem**
- 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregeung - hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch
- Gefrierfachteil**
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Maße**
- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
 - Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Technische Informationen**
- Türanschlag rechts, wechselbar
 - 220 - 240 V
- Zubehör**
- 3 x Eierablage, 1 x Eisdübel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

**iQ700, Einbau-Kühlschrank mit
Gefrierfach, 177.5 x 56 cm,
Flachscharnier mit Softeinzug
KI82FSDF0**

Maßzeichnungen


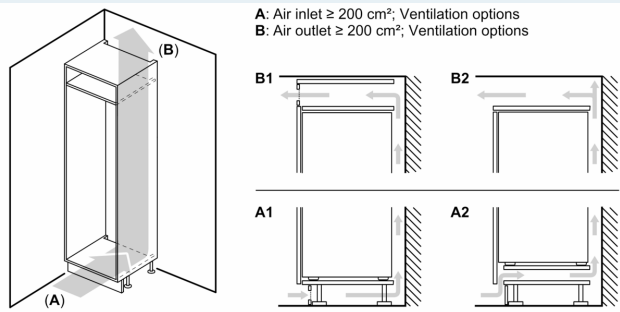


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht
 A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
 B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
 C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
 D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

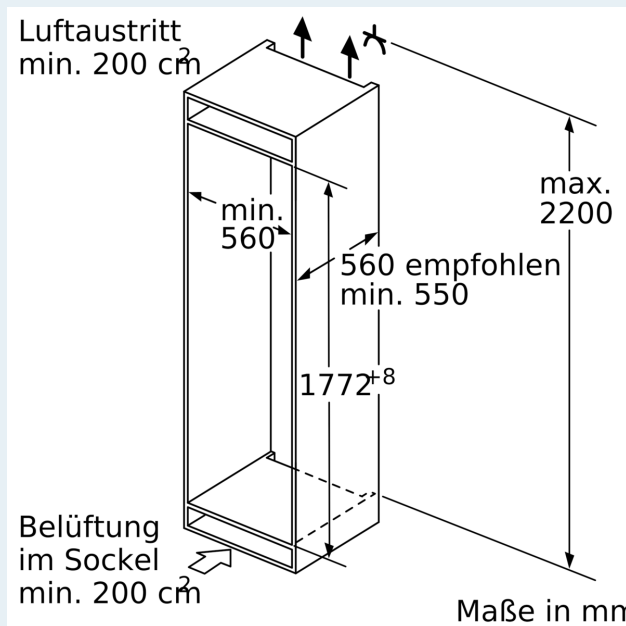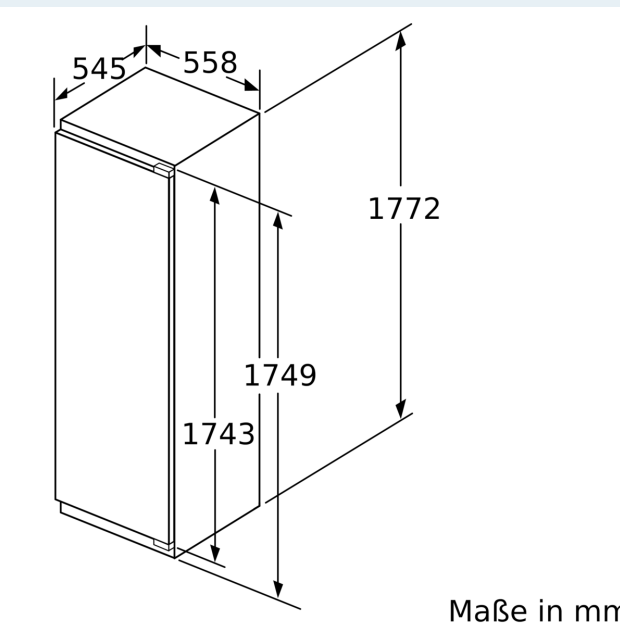


Maßzeichnungen

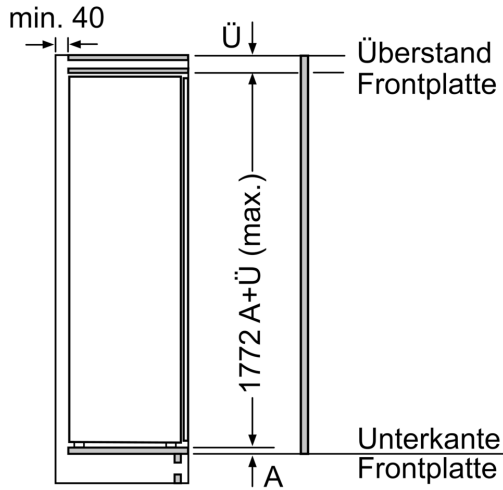

Maße in mm


Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

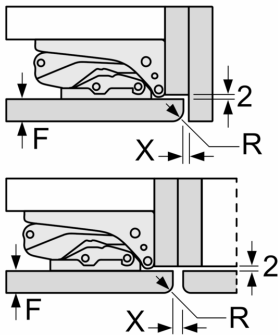

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22