

Essenlüfter Wandhaube 90 cm breit, mit Randabsaugung aus Glas (weiß) vor der Filterfläche

Elektronische Steuerung mit blauer Digitalanzeige, Nachlaufautomatik, innovativer 820 m³/h ebm-EC-Motor mit NR-Technologie 54 dBA in der Intensivstufe 4. Anschlussstutzen NW 150. Anschlusswert 150 Watt. Anschlussfertig für Plasma-Umluftfilter. Reversibler Abluftschacht mit Lüftungsgittern für Umluft.

O+F Profitechnik:

- Metallfettfilter mit Lebenszeitgarantie
- Schwenkbare, gläserne Randabsaugung vor der Filterfläche und den LED-Lampen, mit Gasdruckdämpfern

Beleuchtung


- 4 x 3 Watt LED, WW 3.000 K

Planungshinweise:

- Mindestabstand zur Kochstelle 54 cm / 70 cm über Gas
- Abluftplanung nach hinten: Abluftstutzen 36 cm über UK-Chassis
- Max. Arbeitsplattentiefe 65 cm
- Gesamthöhe mit Plasma-Umluftfilter min. 805 mm
- Abluftschacht reversibel für Um- und Abluft
- Vorbereitet für Plasma-Umluftfilter

Optionen/Sonderzubehör

- Abluftschacht-Veränderungen
- Plasma-Umluftfilter PNF 103-200 / PNF 143-200

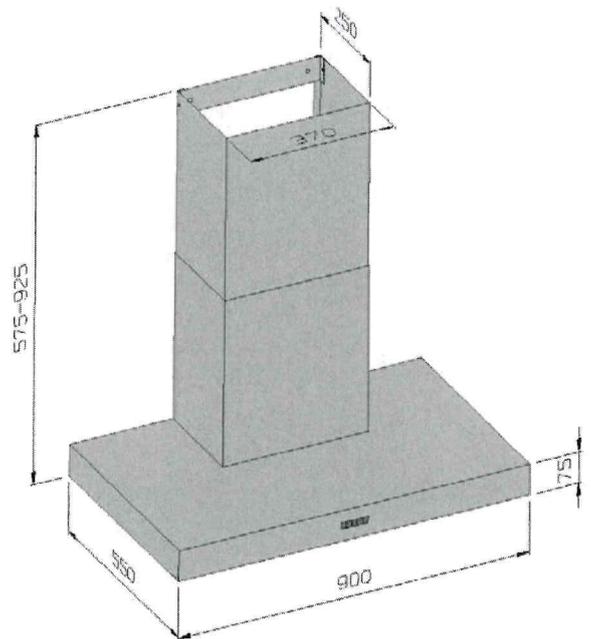

Essenlüfter Kochinselhaube 90 x 60 cm, mit Randabsaugung aus Glas (weiß) vor der Filterfläche

Elektronische Steuerung mit blauer Digitalanzeige, Nachlaufautomatik, innovativer 820 m³/h ebm-Motor mit NR-Technologie 54 dBA in der Intensivstufe 4. Anschlussstutzen NW 150. Anschlusswert 150 Watt. Anschlussfertig für Plasma-Umluftfilter. Abzugsschacht mit Lüftungsgittern für Umluft.

O+F Profitechnik:

- Metallfettfilter mit Lebenszeitgarantie
- Schwenkbare, gläserne Randabsaugung vor der Filterfläche und den LED-Lampen, mit Gasdruckdämpfern

Beleuchtung


- 4 x 3 Watt LED, WW 3.000 K

Planungshinweise:

- Mindestabstand zur Kochstelle 54 cm / 70 cm über Gas
- Abluftplanung nach hinten: Abluftstutzen 37 cm über UK Chassis
- Max. Arbeitsplattentiefe 65 cm
- Mindesthöhe mit Plasma-Umluftfilter 810 mm
- Abluftschacht für Um- und Abluft
- Vorbereitet für Plasma-Umluftfilter

Optionen/Sonderzubehör

- Abluftschacht-Veränderungen
- Plasma-Umluftfilter PNF 103-200 / PNF 143-200

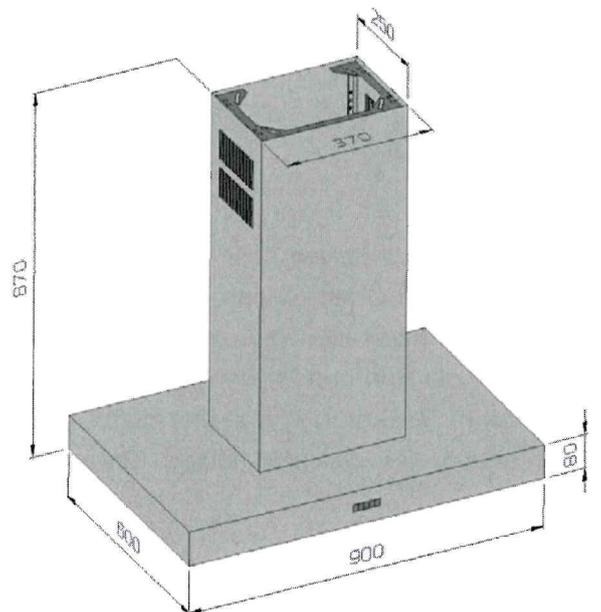

Verbrauchsdaten ELP95LU:

Energieeffizienzklasse A+ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++-D. Durchschnittlicher Energieverbrauch 30,8 kWh/Jahr. Lüfter-Effizienzklasse A+ Beleuchtungs-Effizienzklasse A Fettfilter-Effizienzklasse A Geräusch bei min/max. Leistung im Normalbetrieb 54 (dB(A))

Verbrauchsdaten ELP95LU60:

Energieeffizienzklasse A+ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++-D. Durchschnittlicher Energieverbrauch 30,8 kWh/Jahr. Lüfter-Effizienzklasse A+ Beleuchtungs-Effizienzklasse A Fettfilter-Effizienzklasse A Geräusch bei min/max. Leistung im Normalbetrieb 54 (dB(A))

Modell-Nr.

- ELP 95LU-816 CNG
- ELP 95LU60-816 CNG
- PNF 103-200
- PNF 143-200

Index Nr.

- 1826
- 2428
- 1078
- 1078